KALYPSO
mať poriadne okno

Rozmerové obmedzenia pre drevohliník – HS PORTÁL

Maximálna váha krídla HS portálu je 400kg.

Maximálna šírka krídla je 3385mm, max. výška krídla je 2870 mm (možnosť kombinácie iba jedného z max. rozmerov) – nie je možné použiť obidva max. rozmery pre prvok, riadiaci sa záťažovým diagramom. Musia byť dodržané pomery strán šírka : výška = 1 : 2,5.

Diagramy sú uvedené na nasledujúcich stranách.

KALYPSO SK, spol. s r.o.,
sídlo: Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 397 221, IČ DPH: SK2023371427
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76722/B
Tel: 02 / 634 539 34 – 6, 02 / 16 123, fax: 02 / 634 539 37
kalypso@matporiadneokno.sk ,www.matporiadneokno.sk

f) Getriebe für DM 27,5 mm oder 37,5 mm, alle Getriebe für den Einsatz von Profilzylinder vorgerichtet

g) Getriebe für 2 – 4 fache Verriegelung

h) Hebeschiebegriff für Innen und Außen, oder Außen Muschelgriff

i) Oberfläche ist im Silber-look oder in der Korrosionsbeständigen TRICOAT Oberfläche erhältlich

j) Einsetzbar für alle Schemen von A - L

Anwendungsbereich (Maße nur gültig für Holz – Elemente)

a) Min. Flügelbreite: 1200 mm

b) Max. Flügelbreite: 3385 mm

c) Min. Flügelhöhe: 745 mm

d) Max. Flügelhöhe: 2870 mm

e) Max. Flügelgewicht: 400 kg

f) Die Flügelhöhe darf das 2,5 fache der Flügelbreite nicht überschreiten

Optionales Zubehör (Komfortlösung)

a) Einschubprofile

(Bei Verwendung der Einschubprofile in Verbindung mit der Bodenschwelle aus Glasfaserkunststoff können diese einen U-Wert von 0,82 W/m^2K erreichen)

b) Bauanschlussfolie

SCHIEBEKIPP - BESCHLAG – S (Standard) bis 160kg Flügelgewicht

Allgemeine Beschlagseigenschaften

a) Einsetzbar für alle üblichen Profile aus Holz – Holz/Alu – und Kunststoff

b) Blendrahmenfreimaß von 35 mm

c) Getriebe für DM 15 – 25 – 40 mm

d) Oberfläche ist im Silber-look oder in der Korrosionsbeständigen TRICOAT Oberfläche erhältlich

e) Manuelle Öffnungs- und Schließfunktion

f) Einsetzbar für Schema A und C

Anwendungsbereich

a) Min. Flügelfalzbreite: 620 mm

b) Max. Flügelfalzbreite: 165 0mm

c) Min. Flügelfalzhöhe: 840 mm

d) Max. Flügelfalzhöhe: 2450 mm

e) Max. Flügelgewicht: 160 kg

f) Die Flügelhöhe darf das 2,5 fache der Flügelbreite nicht überschreiten

SCHIEBEKIPP - BESCHLAG - SE (Selbsteinrastend) bis 160kg Flügelgewicht

Allgemeine Beschlagseigenschaften

a) Einsetzbar für alle üblichen Profile aus Holz – Holz/Alu – und Kunststoff

b) Blendrahmenfreimaß von 35 mm

Anwendungsbereich:	
SKB-S	FFB: 620 - 1650
160 kg	FFH: 840 - 2450
SKB-SE	FFB: 650 - 1650
160 kg	FFH: 840 - 2450
SKB-Z:	FFB: 720 - 2000
160 kg	FFH: 900 - 2700
SKB-Z:	FFB: 960 - 2000
200 kg mit Tandemlaufwagen	FFH: 900 - 2700
PAS:	FFB: 750 - 2000
160 kg	FFH: 841 - 2685
PAS:	FFB: 1150 - 2000
200 kg mit Tandemlaufwagen	FFH: 841 - 2685
HS:	FB: 630 - 2200
200 kg	FH: 745 - 2870*
HS:	FB: 720 - 3385
300 kg	FH: 745 - 2870*
HS:	FB: 1200 - 3385
400 kg mit Zusatzlaufwagen	FH: 745 - 2870*

* In Sonderfällen bis 3860 mm möglich. Die Verantwortung der statischen Dimensionierung liegt beim Fensterbauer.

Die Flügelhöhe darf das 2,5 fache der Flügelbreite nicht überschreiten!

FB:FH = 1:2,5

Anwendungsdiagramm 200 kg

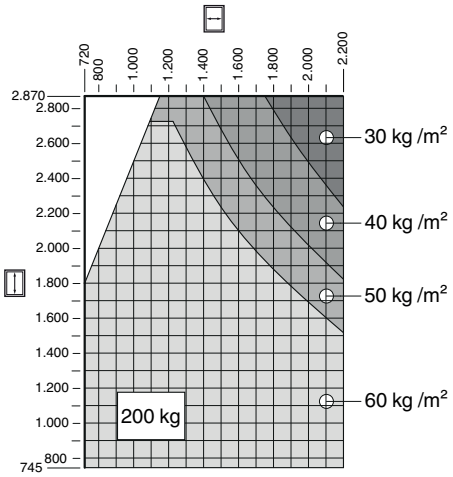

Anwendungsdiagramm 300 kg

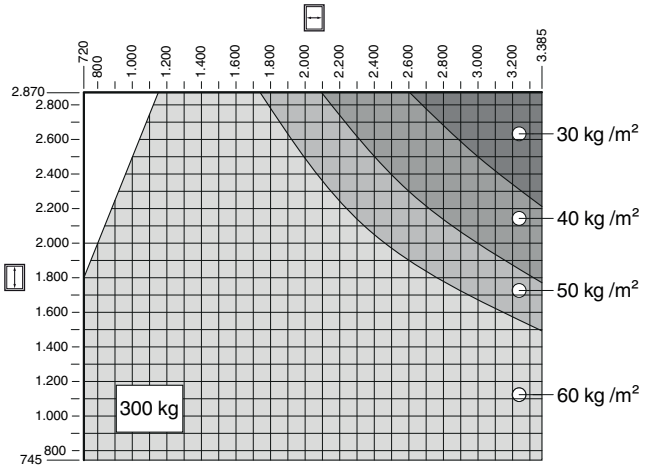

Anwendungsdiagramm 400 kg

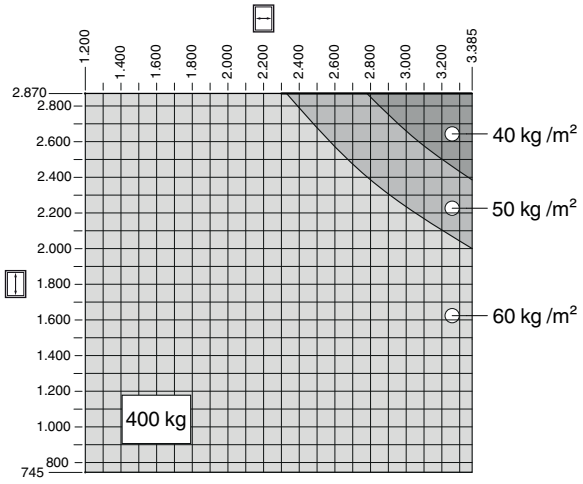

2.2 HS-ST: Beschlagszusammenstellung

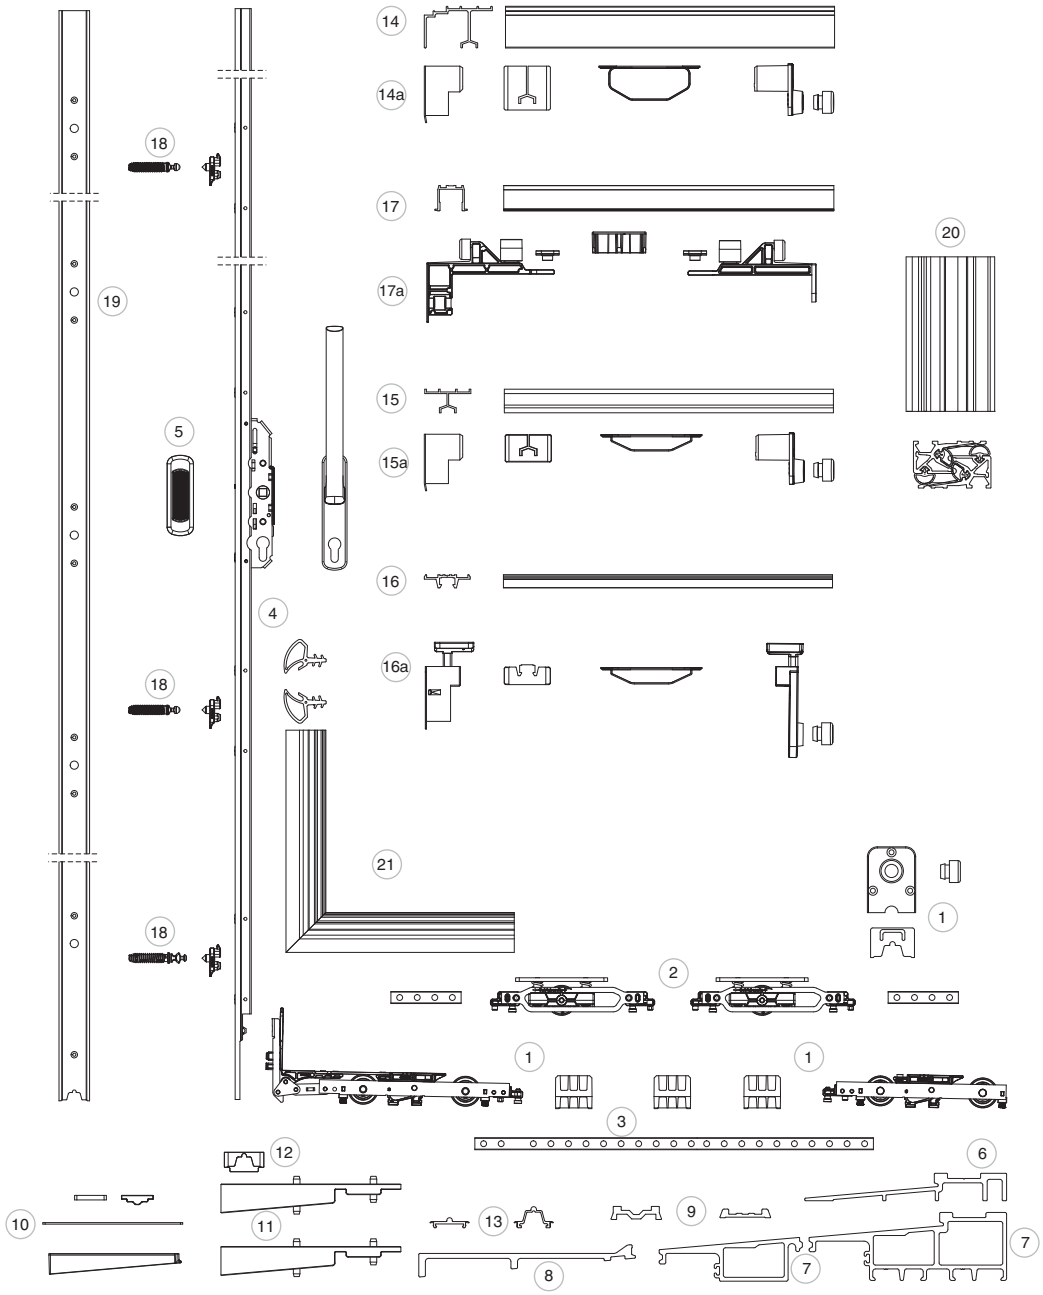

Der Hebe-Schiebe-Beschlag Standard HS-ST ist für die Realisierung von Hebe-Schiebe-Fenstern und - Türen für alle üblichen Fensterprofile aus Holz, Kunststoff oder Holz/Alu geeignet.

Bei einem Flügelgewicht über 300 kg müssen Zusatzlaufwagen eingesetzt werden.

Der Schiebeflügel darf das Gesamtgewicht von 400 kg nicht überschreiten.

Die Anwendungsbereiche der Flügelgrößen dürfen die Vorgaben von MACO nicht überschreiten.

Die Flügelhöhe darf das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten.