2.4.5 MULTI POWER (Getriebe fix/variabel)

2.4.5.1 1-flg. Rechteckig, Dreh-Kipp-Fenster mit Ecklager MULTI POWER + Ecklagerband MULTI POWER

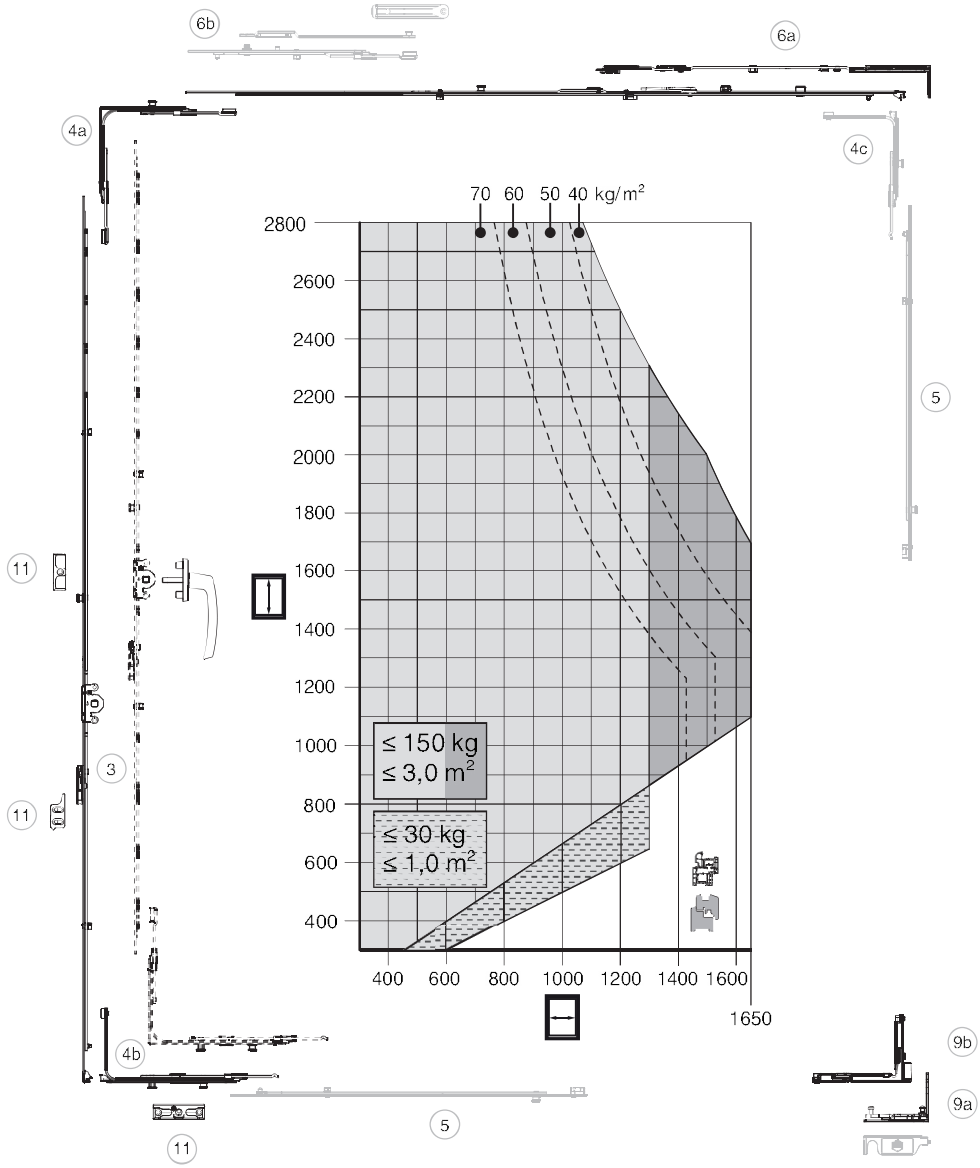

≤ 1650 x 2800 mm

≥ 465 mm

≥ 370 mm

≥ 360 mm (15)
≥ 455 mm (6,5)

≥ 270 mm (15)
≥ 365 mm (6,5)

≥ 470 mm (15)
≥ 530mm (6,5)

≥ 400 mm (15)
≥ 460mm (6,5)

3 = Getriebe fix oder variabel (DM 15 bzw. 6,5). Empfehlung: Griffhöhe sollte zwischen $^1/_3$ und $^1/_2$ von FFH sein.

5 = Ab 800 mm (PVC) bzw. 1000 mm (Holz); Angaben des Profilherstellers beachten!

6b = Zweitschere ab 1301 mm (dunkle Schattierung im Anwendungsdiagramm).

9 = Holz- bzw. Kunststoffausführung.

11 = Schließ- und Hebeteile PVC siehe Profilblätter.