

## 2.4.3.3 1-flg. Rechteckig, Dreh-Kipp-Fenster mit Ecklager AS + Falzecklagerband AS mit ÜV



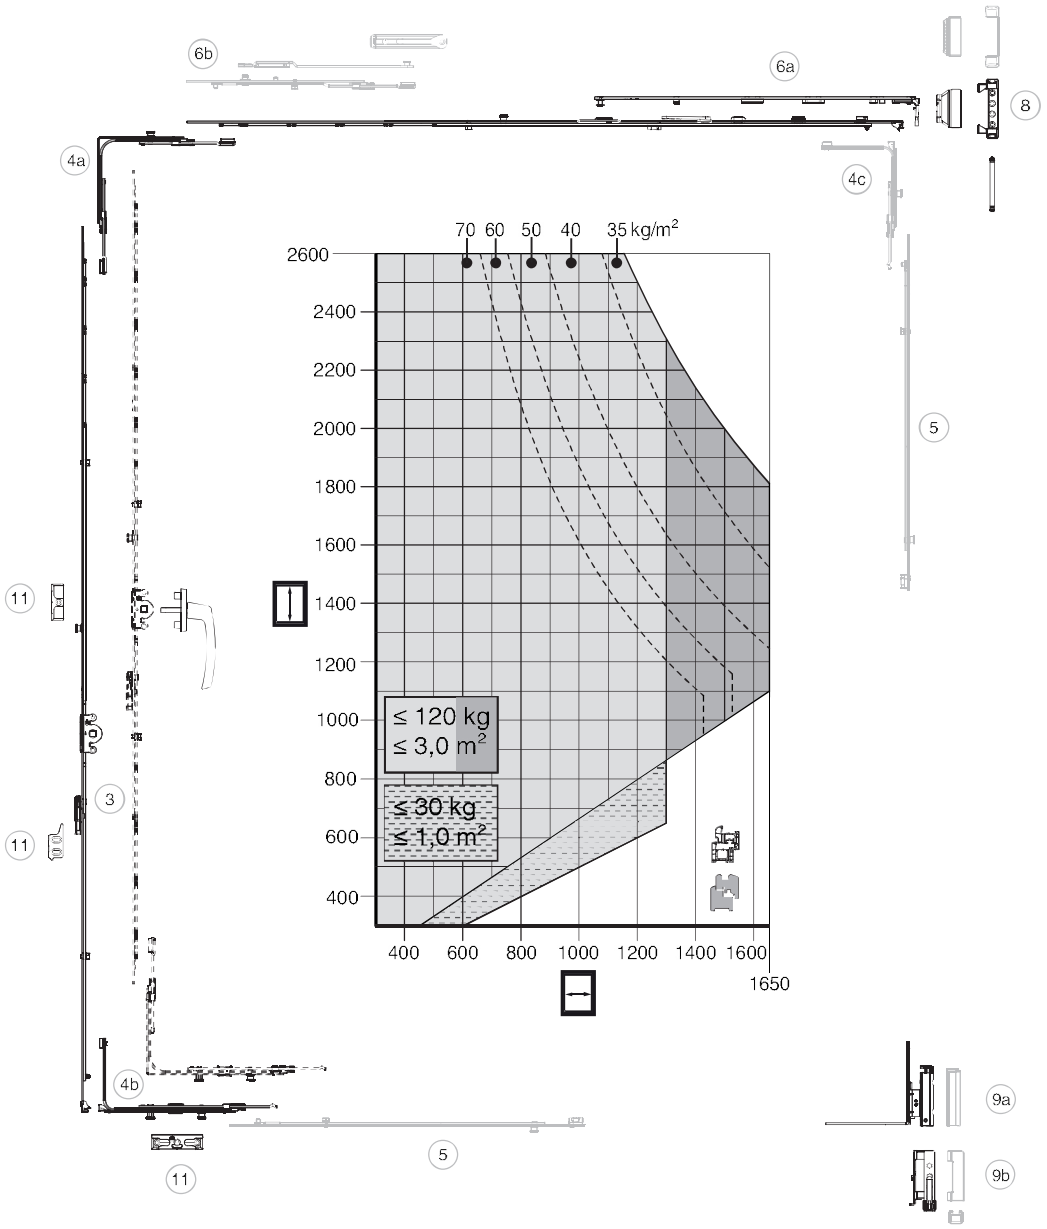

≤ 1650 x 2600 mm



≥ 320 mm



≥ 260 mm



≥ 360 mm ( 15 )
≥ 455 mm ( 6,5)



≥ 470 mm ( 15 )
≥ 530mm ( 6,5)



≥ 270 mm ( 15 )
≥ 365 mm ( 6,5)



≥ 400 mm ( 15 )
≥ 460mm ( 6,5)

3 = Getriebe fix oder variabel (DM 15 bzw. 6,5). Empfehlung: Griffhöhe sollte zwischen $^1/_3$ und $^1/_2$ von FFH sein.

5 = Ab 800 mm (PVC) bzw. 1000 mm (Holz); Angaben des Profilherstellers beachten!

6b = Zweitschere ab 1301 mm (dunkle Schattierung im Anwendungsdiagramm).

11 = Schließ- und Hebeteile PVC siehe Profilblätter.