KALYPSO
mať poriadne okno

blaugelb Izolační podkladový profil SDP EPS

obj. č.	kat. číslo	popis	barva	cena bez DPH EUR/ks	balící množ. ks/bal.	*S/P
Izolační podkladový profil SDP						
12060	22.01.30X64X1175	**SDP 30** - 30 x 64 x 1175 mm			20ks	S
12061	22.01.50X64X1175	**SDP 50** - 50 x 64 x 1175 mm			12ks	S
16284	22.01.100X64X1175	**SDP 100** - 100 x 64 x 1175 mm			12ks	S
Hybridní polymer						
12242	49.20.0422030	**Polymer** Power Fix 600 ml	bílý		12ks	S



Technická data:

materiál:	zhutněný EPS /expandovaný polystyren) velká tvárnost
úbytek zatížení:	> 200kg
požární vlastnosti:	třída B1 / E
tepelná vodivost:	tepelný odpor 3,13 jmenovitá hodnota λ_D: λ = 0,040 W/m*K
difuzní odpor	30 - 55 μ
pevnost v ohybu:	> 750 kPa
napětí v tlaku 10% stlak:	> 2.500 kPa
pevnost roztření:	0,217 N/mm2
tvarová stálost při teplotách:	krátkodobě do +95°C dlouhodobě do +85°C
nasákavost 28dní pod vodou:	3-4 Vol. %
kompatibilita:	kompatibilní, mimo rozpouštědel, látek s jejich obsahem a látek neslučitelných s polystyrenem
odolnost proti stárnutí:	odolný vůči hnilobě; netlí

KALYPSO SK, spol. s r.o.,
sídlo: Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 397 221, IČ DPH: SK2023371427
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76722/B
Tel: 02 / 634 539 34 – 6, 02 / 16 123, fax: 02 / 634 539 37
info@kalypso.sk ,www.kalypso.sk





Přednosti produktu:

- efektivní izolační opatření s velkým úsporným potenciálem
- iizolace podkladu odstraňuje trvalá energeticky slabá místa ve stavebních prvcích, které doléhají k základové desce, a zvyšuje komfort bydlení
- izolace podkladu pomocí izolačního podkladového profilu EPS blaugelb předchází poškozením vznikajícím z vlhkosti a tvorby plísní
- mobilní do dílny nebo staveniště
- nejsou nutné žádné kovové spoje
- lze jej nekonečně prodlužovat, spojovat ve výšce
- Po odborné stránce zajišťuje správně provedená montáž utěsnění, které představuje dostatečnou ochranu proti vlhkosti zejména při:
- stoupající vlhkosti odspodu (základová deska)
- vznikající vlhkosti zvenku (silné deště)
- při vznikající vlhkosti zevnitř (kondenzát, difuzní netěsnost)
- při vznikající vlhkosti ze stran zdiva

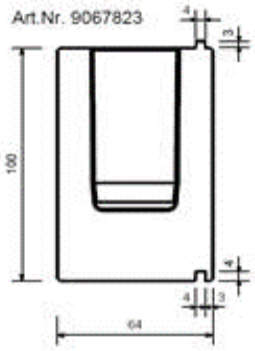

KALYPSO SK, spol. s r.o.,
sídlo: Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 397 221, IČ DPH: SK2023371427
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76722/B
Tel: 02 / 634 539 34 – 6, 02 / 16 123, fax: 02 / 634 539 37
info@kalypso.sk ,www.kalypso.sk

blaugelb Izolační podkladový profil Basic Rehau

obj. č.	kat. číslo	popis	cena bez DPH EUR/ks	balící množ. ks/bal.	*S/P
Izolační podkladový profil BASIC Rehau					
19290	9070447	**BAP BASIC Rehau** - 30X45X1175MM		1ks	S

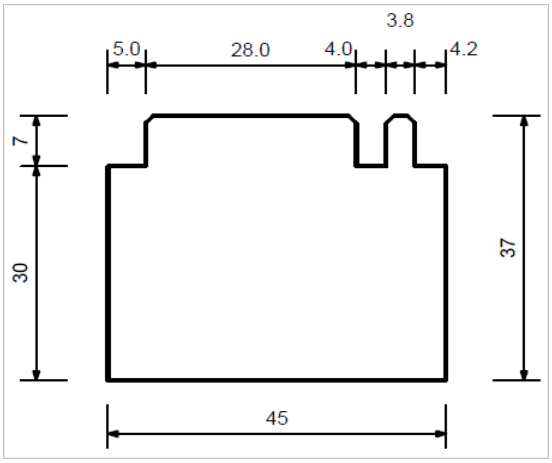

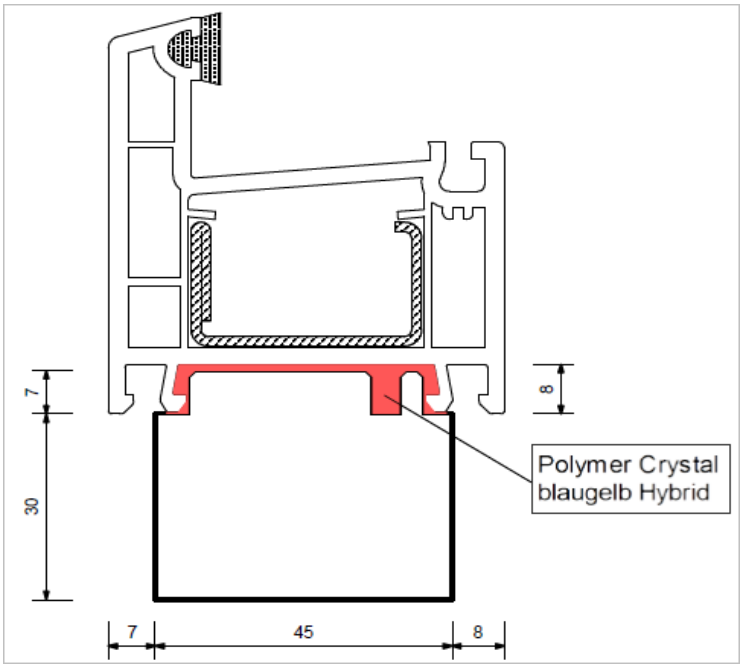

Vlastnosti výrobku:

Izolačný podkladový profil EPS blaugelb (expandovaný polystyrén) pro maximální tepelnou ochranu a ochranu proti vlhkosti u domovních a balkónových dveří ze dřeva, dřeva/hliníku, hliníku a plastu. Izolační podkladový profil EPS je robustní, odolný a yznačuje sa rýchlou a snadnou montáží. Izolačný podkladový profil EPS umožňuje tepelnou izolaci snižuje možnost tepelných mostů u bežných plastových profilů.

Je rozměrově stabilní, 100% bez obsahu HCFC, HFC a HBCD. Izolační podkladový profil EPS byl vyvinut speciálně pro montáž jako spodní izolační profil pod práh. Díky inovativnímu rybinovému spoji se mohou izolační podkladové profily EPS blaugelb tvarově spojovat a tak zpracovávat v nekonečné délce.

Rybinový spoj optimalizuje prořez až na nulu a vlastní délka profilu 1175 mm sa ideálně hodí pro přepravu a skladováni (europaleta). Vzhledem ke své nízke hmotnosti a kompaktním rozměrům jsou izolační podkladové profily rychle a snadno zpracovatelné. U spoje pero-drážka mají oba spojované izolační podkladové profily EPS na jednom okraji drážku a na druhém okraji pero a lze je navzájem výškově spojovat.

KALYPSO SK, spol. s r.o.,
sídlo: Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 397 221, IČ DPH: SK2023371427
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76722/B
Tel: 02 / 634 539 34 – 6, 02 / 16 123, fax: 02 / 634 539 37
info@kalypso.sk ,www.kalypso.sk