## 2.4.4 MULTI MAMMUT (Getriebe fix/variabel)

### 2.4.4.1 1-flg. Rechteckig, Dreh-Kipp-Fenster mit Ecklager Holz MULTI MAMMUT + Ecklagerband MULTI MAMMUT

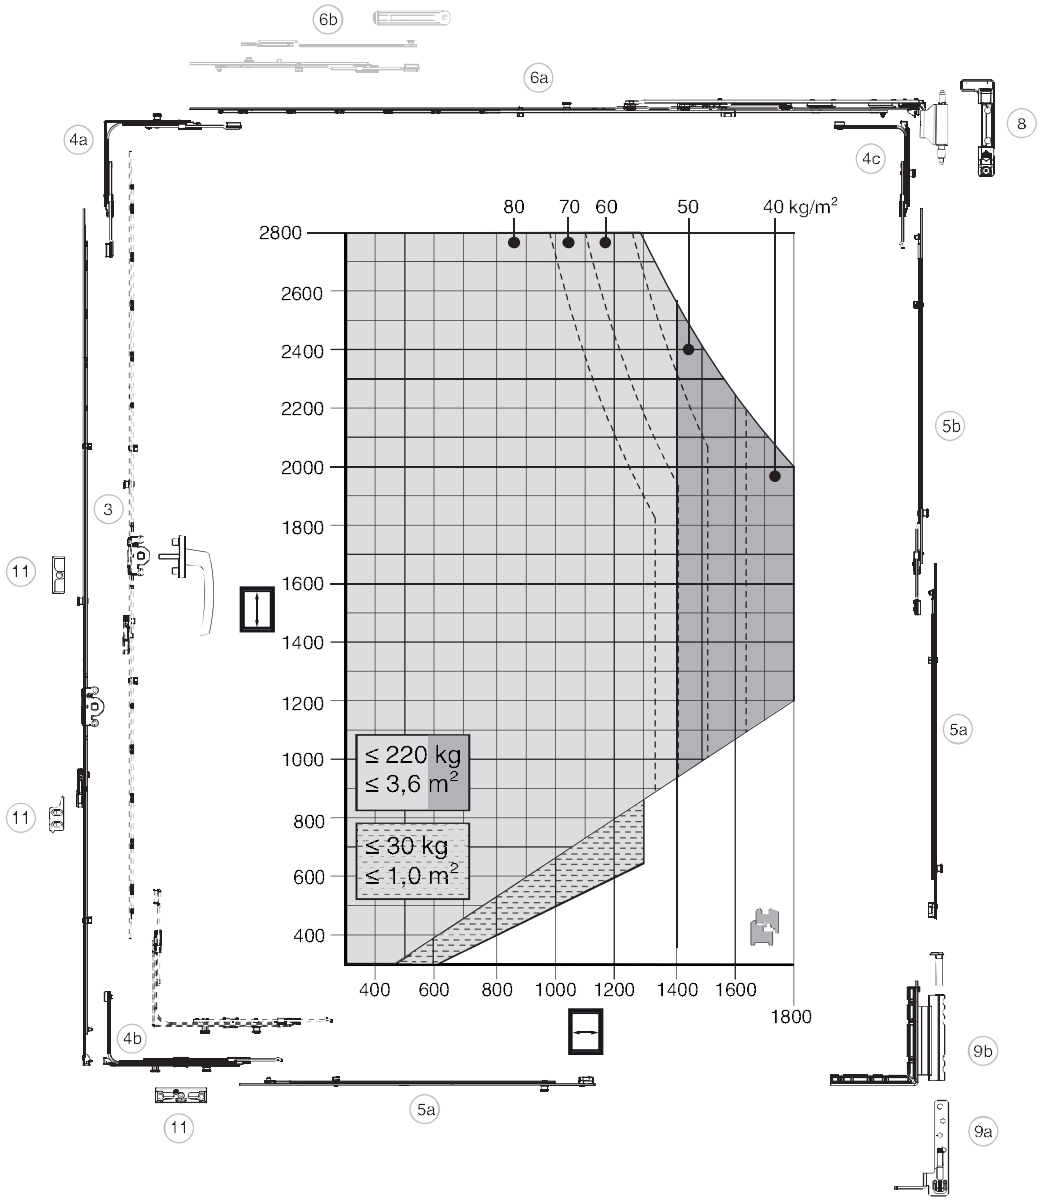


≤ 1800 x 2800 mm

≥ 401 mm

≥ 310 mm

≥ 360 mm ( 15 )
≥ 455 mm ( 6,5)

≥ 470 mm ( 15 )
≥ 530mm ( 6,5)

≥ 270 mm ( 15 )
≥ 365 mm ( 6,5)

≥ 400 mm ( 15 )
≥ 460mm ( 6,5)

3 = Getriebe fix oder variabel (DM 15 bzw. 6,5). Empfehlung: Griffhöhe sollte zwischen $^1/_3$ und $^1/_2$ von FFH sein.

5 = Ab 800 mm (PVC) bzw. 1000 mm (Holz); Angaben des Profilherstellers beachten!

5b = Ab 1280 mm mehrere Mittelverschlüsse verwenden!

6b = Zweitschere ab 1401 mm (dunkle Schattierung im Anwendungsdiagramm).